# バンケットライティングシステム

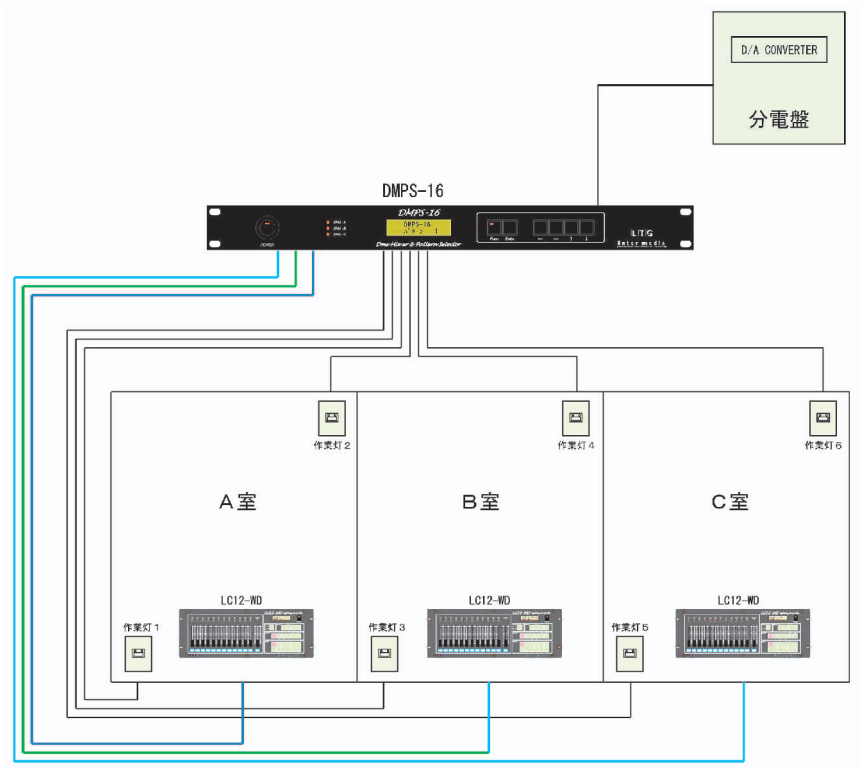


■ バンケットライティングシステム

バンケットホールでの『LC12-WD』の使用例です。宴会場の一括/分割がある場合『DMPS-16』と組み合わせて使用します。

■ システム系統図（3会場分割）

システム内容

| | |
|---|---|
| LC12-WD | 3台 |
| DMPS-16 | 1台 |
| 作業灯スイッチ | 6台 |

- 調光卓の電源がOFFの場合、作業灯スイッチが操作可能で、ONの場合、操作不可能になります。
- 会場分割パターンに対応して、作業灯スイッチの操作可能の場所が自由に設定できます。
- 作業灯スイッチは2色のLED（赤・緑）が点灯し、操作可能・操作不可能を表示します。
- 会場分割パターン切替は、DMXミキサーで行ないますが、外部にスイッチを設けて会場内及びパントリーで行なえます。

# DMXマルチミキサー (DMPS-16)

## 3系統の入力をMIX＆パッチ出力。バンケット向けに切替パターン、作業灯スイッチも対応

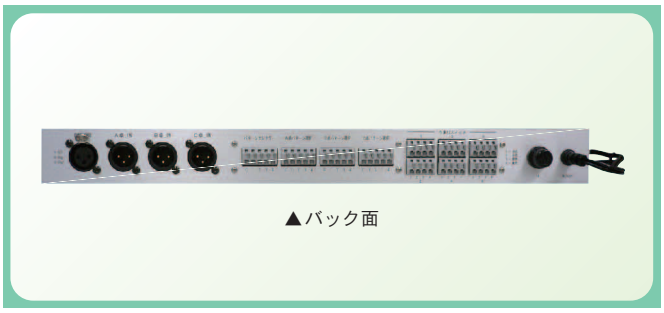

▲バック面

■ DMPS-16

| | |
|---|---|
| 入力・ | XLR3ピン（♂）×3　DMX512 |
| 出力・ | XLR3ピン♀×1 |
| 切替パターン・ | 最大16通り |
| 作業灯スイッチ・ | 6系統（A接点） |
| パターン切替・ | A接点×4 |
| | LED点灯出力付（5V） |
| | 連動接点出力4系統 |
| 電源・ | AC100V　50/60Hz 12W |
| サイズ（mm）・ | EIA 1U　482.6（W）×44（H）×220（D） |
| 重量・ | 6kg |

※オプションでDAコンバータ内蔵品も制作可能です。

# DMX照明コントローラー (LC12-WD)

## ソフトパッチ機能付き12ch×2（24ch）DMXメモリー調光卓

▼拡大写真

※24ch×2（48ch）のDMXメモリー調光卓（LC24-WD）もあります。お問い合わせください。

### ■LC12-WD

コンパクトで多機能なDMXメモリー調光卓。宴会場、小ホール、商業店舗などあらゆるシーンで活躍します。

| | | |
|---|---|---|
| チャンネルフェーダー | 12 | ワイドモードで1～24チャンネル<br>2色LEDモニター付き |
| マスターフェーダー | 1 | 2色LEDモニター付き |
| ページ | 4 | 2色照光スイッチ |
| シーンメモリー | 48シーン | 12シーン×4ページ<br>2色照光スイッチ |
| 出力 | DMX512 | 512ch |
| 接点出力 | リレー4 | モーメンタリー/オルタネート設定可能 |
| | DMX_IN チャンネル1でページ・シーン制御<br>RS232C ページ・シーン制御 | |
| 外部接点入力 | シーン制御又は部屋割りパターン制御 | |
| パッチ | 512チャンネル | |
| 部屋割りパターン | 16パターン設定 | |
| フェードタイム | 0～20秒 | |
| 電源 | AC100V 50/60Hz 10W | |
| サイズ（mm） | W482.6×H177(EIA=4U)×D67 | |
| 重量 | 3.2Kg | |
| オプション | 微弱電波無線ユニットをRS232Cコネクターに接続することで、ページ・シーン・各チャンネルの調光が遠隔制御できます。 | |

## DMX D/Aコンバーター24ch（DA-PCB24）



### ■DA-PCB24

| | |
|---|---|
| 入力 | DMX512 |
| 出力 | 0～10Vアナログ電圧 |
| チャンネル | アドレス設定から24チャンネル出力 |
| 入力電源 | DC15V～24V |
| サイズ（mm） | 160×115×30 |

- アナログ入力の分電盤用のD/Aコンバーター基板
- これで既存のアナログ盤もデジタル対応
- アナログ入力の調光盤をDA-PCB24を使ってデジタル（DMX512）対応に変更します。

## DMXスプリッター（DMX-SP4）

### ■DMX-SP4

| | |
|---|---|
| 入力 | DMX512 |
| 出力 | 絶縁4系統 スルー1系統 |
| モニター | 各チャンネルごとにLED表示 |
| ターミネータ | ON/OFFスイッチ |
| 電源 | AC100V 10W |
| サイズ（mm） | W216.8（アングル装着時 W296.8）×H50（ゴム足含む）×D110 |
| 重量 | 0.9kg |

取付アングルは取り外し可能です。

inter media
ADVANCED SPACE MAGIC CREATION AND ENGINEERING
株式会社 インターメディア
URL : http://www.inter-media.co.jp E-Mail : sales@inter-media.co.jp

■本　社 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南2-1-2 TEL 03-3317-1600 FAX 03-3317-1685
■大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町3-44-1 TEL 06-6821-3456 FAX 06-6821-3345
■福岡営業所 〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚4-3-18 TEL 092-611-6450 FAX 092-611-6460
■沖縄営業所 〒903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原2-23-3 TEL 098-943-2037 FAX 098-943-2038

※製品の仕様・デザインは予告なしに変更される場合があります。※本カタログは印刷物のため、印刷の関係上、製品写真の色が実製品と若干異なる場合があります。