

Arc Source

12RGB [AR1-11]

洗練されたコンパクトなボディに最新テクノロジーを搭載

Arc Source 12RGBは、洗練されたコンパクトなボディに最新テクノロジーを搭載し様々な照明システムに無駄なくフィットします。選定された内部材と精密なアセンブリから生み出されたハイスpek照明はお客様の多様なニーズにお応え


します。オプティカルレンズを調節することで好みのエフェクトをお楽しみいただくことができます。工業規格 AR1-11 対応のソケットに Luxeon 社製パワーLEDを採用したことにより、ハイパフォーマンス、ハイクオリティを実現しました。ロングラ

イフパワーLEDは高輝度、省エネルギーで紫外線を発生させないため安全面、環境面共に優れます。市場ニーズを考慮した設計はあらゆる空間に対応します。

スペック

	12RGB		
入力電圧	48V		
消費電力 (最大値)	13.6W		
電源 / データ入出力端子	RJ45 8x8		
電源装置	Arc Power36DMX Arc Power144DMX		
使用環境温度	-20°C / +40°C		
灯体温度 (使用環境温度=25°)	50°C		
灯体冷却システム	放熱フィン		
レンズオプション	6/15/25°		
推奨保守点検時期	70%@50,000時間		
LED平均寿命 (最小値)	50,000時間		
サイズ / 直径 (mm)	φ111		
サイズ / 奥行き (mm)	48.8		
材質 (ハウジング)	アルミニウム		
取付ソケット	AR1-11		
可燃性	94v-0クラス		

ライトの照射角度 / 範囲


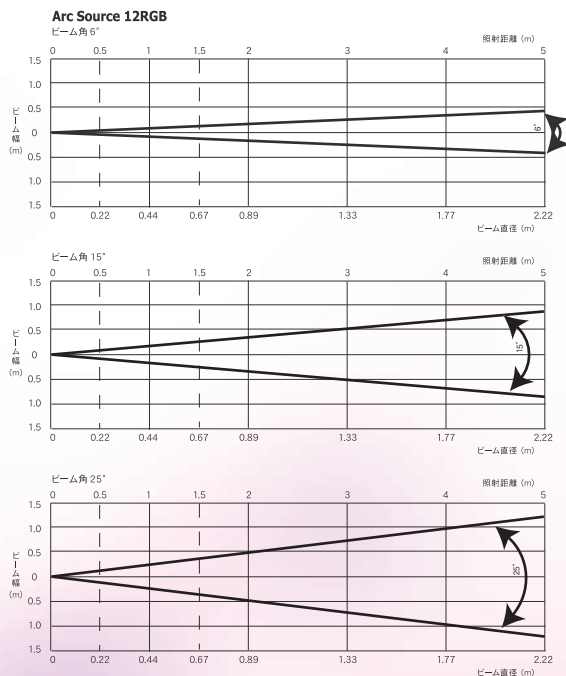
輝度
lux/footcandles

照射距離 (m)	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0
Red	3580/333	895/83	398/37	224/21	99/9	56/5	36/3
Green	7600/706	1900/177	844/78	475/44	211/19	119/11	76/7
Blue	750/70	188/17	84/8	47/4	21/2	12/1	8/0.7
White	12780/1187	3195/297	1420/132	799/74	355/33	200/19	128/12
直径 (m)	0.05	0.1	0.16	0.2	0.31	0.42	0.52

照射距離 (m)	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0
Red	2302/213	580/54	256/24	144/13	64/6	36/3	23/2
Green	3909/363	978/91	434/40	244/23	109/10	61/6	40/4
Blue	310/29	78/7	34/3	19/2	9/0.8	5/0.8	3/0.3
White	6790/631	1698/158	754/70	424/39	189/18	106/10	68/6
直径 (m)	0.13	0.26	0.4	0.53	0.8	1.0	1.32

照射距離 (m)	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0
Red	1300/121	325/30	145/13	81/8	36/3.3	20/3	13/1
Green	1675/156	419/39	186/17	105/10	47/4	26/2.4	17/1.6
Blue	128/12	32/3	14/1	8/0.7	4/0.4	2/0.2	1/0.09
White	3085/287	771/72	343/32	193/18	86/8	48/4.6	31/3
直径 (m)	0.22	0.44	0.67	0.89	1.33	1.77	2.22

サイズ (mm)

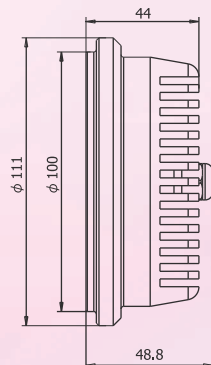

intermedia

■ ADVANCED SPACE MAGIC CREATION AND ENGINEERING ■

株式会社 インターメディア

URL : <http://www.inter-media.co.jp> E-Mail : sales@inter-media.co.jp

■ 本社 〒166-0003 東京都杉並区高円寺南2-1-2
 ■ 大阪営業所 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町3-44-1
 ■ 福岡営業所 〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚4-3-18
 ■ 沖縄営業所 〒903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原2-23-3

TEL 03-3317-1600
 TEL 06-6821-3456
 TEL 092-611-6450
 TEL 098-943-2037

FAX 03-3317-1685
 FAX 06-6821-3345
 FAX 092-611-6460
 FAX 098-943-2038