

Arc Source

3RGB/6RGB/7RGBW [MR16]

洗練されたコンパクトなボディに最新テクノロジーを搭載

Arc Sourceシリーズは洗練されたコンパクトなボディに最新テクノロジーを搭載し様々な照明システムに無駄なくフィットします。選定された内部材と精密なアッセンブリから生み出されたハイスペック照明はお客様の多様なニーズにお応えし


ます。オプティカルレンズを調節することでお好みのエフェクトをお楽しみいただくことができます。工業規格MR-16対応のソケットにLuxeon社製パワーLEDの採用により、ハイパフォーマンス、ハイクオリティを実現しました。ロングライフパワー

LEDは高輝度、省エネルギーで紫外線を発生させないため安全面、環境面共に優れます。市場ニーズを考慮した設計はあらゆる空間に対応します。


スペック

	3RGB	6RGB	7RGBW
入力電圧	48V	48V	48V
消費電力(最大値)	4.2W	8.4W	9.6W
電源/データ入出力端子	RJ45 8x8	RJ45 8x8	RJ45 8x8
電源装置	Arc Power36DMX	Arc Power36DMX	Arc Power36DMX
	Arc Power144DMX	Arc Power144DMX	Arc Power144DMX
使用環境温度	-20℃/+40℃	-20℃/+40℃	-20℃/+40℃
灯体温度(使用環境温度=25°)	50℃	50℃	50℃
灯体冷却システム	放熱フィン	放熱フィン	放熱フィン
レンズオプション	6/15/25°	6/25°	6/25°
推奨保守点検時期	70%@50,000時間	70%@50,000時間	70%@50,000時間
LED平均寿命(最小値)	50,000時間	50,000時間	50,000時間
サイズ/直径(mm)	φ50	φ50	φ50
サイズ/奥行き(mm)	61	77	77
材質(ハウジング)	アルミニウム	アルミニウム	アルミニウム
取付ソケット	MR16	MR16	MR16
可燃性	94v-0クラス	94v-0クラス	94v-0クラス


ライトの照射角度/範囲

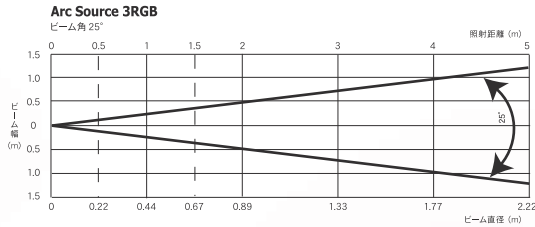

照射距離 (m)	輝度 lux/footcandles						
	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0
Red	400/37	100/9	44/4	25/2	11/1	6/0.5	4/0.4
Green	442/41	111/10	49/5	28/3	12/1	7/0.6	4/0.4
Blue	90/8	22/2	10/1	6/0.6	3/0.3	2/0.2	1/0.9
White	911/85	228/21	101/9	57/5	25/2	14/1	9/0.8
直径 (m)	0.22	0.44	0.67	0.89	1.33	1.77	2.22

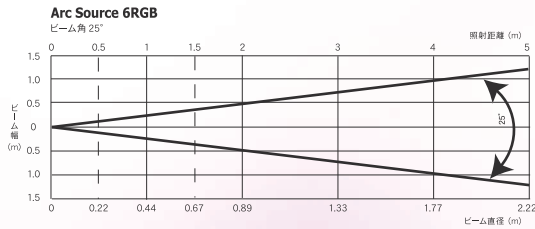

照射距離 (m)	輝度 lux/footcandles						
	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0
Red	1460/135	365/34	162/15	91/9	41/4	23/2	15/1.4
Green	2123/197	531/49	236/22	133/12	59/6	33/3	21/2
Blue	143/13	36/3	16/1.5	9/0.8	4/0.4	2/0.2	1/0.09
White	3810/354	953/88	423/39	238/22	106/10	60/6	38/4
直径 (m)	0.22	0.44	0.67	0.89	1.33	1.77	2.22

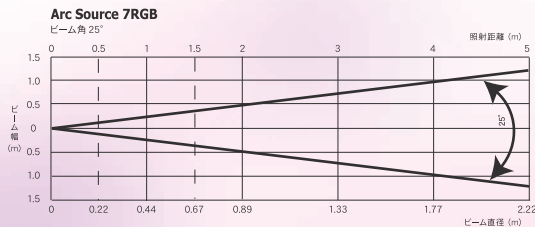

照射距離 (m)	輝度 lux/footcandles						
	0.5	1.0	1.5	2.0	3.0	4.0	5.0
Red	1460/135	365/34	162/15	91/9	41/4	23/2	15/1.4
Green	2123/197	531/49	236/22	133/12	59/6	33/3	21/2
Blue	143/13	36/3	16/1.5	9/0.8	4/0.4	2/0.2	1/0.09
White	527/49	132/12	59/6	33/3	15/1.4	8/0.7	5/0.5
White	4217/783	1032/96	459/43	258/24	115/11	64/6	41/4
直径 (m)	0.22	0.44	0.67	0.89	1.33	1.77	2.22

サイズ(mm)

