4200ANSIルーメン搭載

K3-Light

映像表現の幅を広げる



新プロジェクター登場



マウスによるドラッグ&ドロップ 操作だけの簡単入力



タッチパネル上でシーンを 選択するだけの簡単操作

K3-Light 専用ソフト

Light & IMAGE



iinter media

RHDPRNCED SPRCE MRGIC CRERTION RND ENGINEERING

無限の映像演出効果を追求して誕生 バンケット仕様ムービングプロジェクター



"K3-Light"は、4200ANSIルーメンのDLPプロジェクターを搭載した 当社オリジナルムービングプロジェクターです。 また、ブライダルの環境を考慮した専用ソフト"Light & IMAGE"により プログラムの入力から実際のオペレート業務まで、操作上の容易性を追求した製品です。

映像表現の幅を広げるムービングプロジェクターが登場 投影の組み合わせは自由

■投影パターン使用例(4台の場合)



画面サイズ 16:3×1 (4画面マルチ映像)



画面サイズ 8:3(2画面マルチ)×2





画面サイズ 4:3×2+8:3 (2画面マルチ)×1









画面サイズ 4:3×4画面

【その他の使用例



O ムービング機能

パン540度・チルト270度の駆動が可能ですので、会場全体に空間演出としての幅を広げた使用が可能です。(ムービングライトやDMX対応のLEDホリゾントなども制御可能)



キャンドルサービス用シーン再生画面

テーブル番号を選択して、右のフェードインボタンで入力したテーブルへの演出シーンを再生します。(テーブルの配置も自由に変換できます。)

※あらかじめ、テーブルに合わせたブリセット入力が必要です。



○ 文字入力 文字入力をすると即座に投影 できます。



O プロフィール作成

あらかじめ作成したシーンへ 写真をドラッグ&ドロップす るだけで、瞬時に2人のプロ フィールが完成します。

〇リアルタイム動画中継

外部カメラ(オプション)からの映像もリアルタイムにマルチ投影が可能ですので、来賓祝辞からケーキ入刀、メインキャンドルなどの各シーンで、新郎新婦の表情を大きく映し伝えることができます。



ウェディングに特化した日本語操作ソフト 「Light & IMAGE」でオペレーションを簡略化

シ ー ン 入力画面


タッチパネル上で、シーンを選択するだけの簡単操作が可能になりました。日本語表記、ウェディング仕様でオペレーション簡略化を実現。マウスひとつで投影ポジションや台形補正なども可能で、映像編集もドラッグ&ドロップで貼り付けが可能です。






■シーン再生画面


- **プレビュー** 実際のシーン再生状態を確認します。
- 2 キャンドルプリセット キャンドルサービス演出用のテーブル配置画面へ移動します。(左ページ参照)
- 3 ファンクション K3-Light本体の電源 ON/OFF など
- 4 シーン選択キー 各シーンを選択してスタンバイとなります。 実際のスタートは ⁶のタッチで再生となります。
- 5 シャッター シャッターの開閉スイッチ
- 6 スタート シーン再生スタートスイッチ

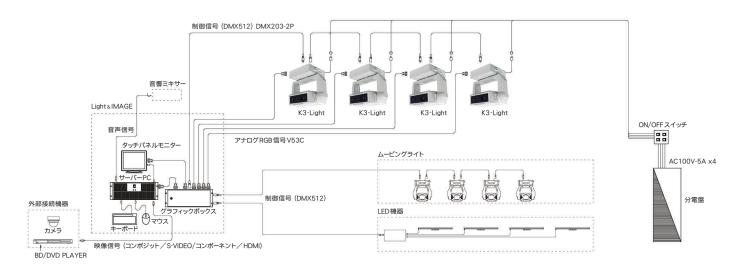



■ K3-Light 寸法図

単位 (mm)









■ K3-Light 仕様

型名	K3-4200B			D-sub15ピン	アナログRGB	
方式	DLP方式 0.55型		映像入力端子	ミニDin4ピン	S-Video	
照度	4200ANSI (ルーメン)			BNC	NTSC.PAL	
表示解像度	XGA (1024×768)		制御信号IN/OUT	3-Pin XLR		
駆動部	PAN	540度	重量	19kg		
	TILT	270度	サイズ (mm)	603×614×350		
	ズーム	固定	色	白		
	シャッター	DMX512制御	入力電源	AC100V		
	フォーカス	DMX512制御	消費電力	500W (ランプ出力:300W)		

■ Light&IMAGE 仕様

型名	Light & IMAGE - Type1		横2面×縦2面:2048×1536		キュー数: 200 (最大300ステップ)
PC	HDD: 1TB	- - 映像構成	横2面+横2面:2048×768 2面	New 111	レイヤー:8
	OS: Windows 7	一大家情况	横4面:4096×768	演出	キーストン: 上下左右
モニター	15インチ タッチパネルモニター		単独4面:1024×768 4面	_	ブレンディング: 左右
グラフィック ボックス	RGB出力 (XGA) ×4	映像ファイル形式	mpeg1, mpeg2, avi, wmv, jpeg, bmp, png	- 外部入力	コンポジット/S-VIDEO
	モニター出力×1	音声ファイル形式	mp3、wav、WMA	外部八刀	コンポーネント/HDMI
	(最大8台まで可能)				
DMX出力	USB/DMX変換インターフェイス				

■ ADVANCED SPACE MAGIC CREATION AND ENGINEERING ■

株式会社 インターメディア

〒166-0003 東京都杉並区高円寺南2-1-2 〒564-0063 大阪府吹田市江坂町3-44-1

〒812-0041 福岡県福岡市博多区吉塚4-3-18

〒903-0125 沖縄県中頭郡西原町上原2-23-3

TEL 03-3317-1600 TEL 06-6821-3456

TEL 092-611-6450

TEL 098-943-2037

FAX 03-3317-1685 FAX 06-6821-3345 FAX 092-611-6460 FAX 098-943-2038