
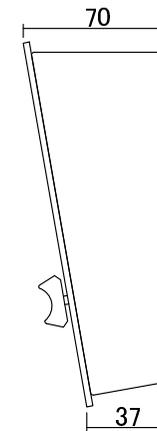


仕 様			
チャンネルフェーダー	12	ワイドモードで1~24チャンネル	2色LEDモニター付き
マスターフェーダー	1		2色LEDモニター付き
ページ	4	2色照光スイッチ	
シーンメモリー	12	2色照光スイッチ	48ch
出 力		DMX512	
接点出力リレー	4	モーメンタリー/オルタネート設定可能	
		DMX_IN チャンネル1でページ・シーン制御	
		RS232C ページ・シーン制御	
外部接点入力		シーン制御又は部屋割りパターン制御	
パッチ		512チャンネル	
部屋割りパターン		16パターン設定	
フェードタイム		0~20秒	
サイズ・電源		W=482.6, H=177 (EIA=4U), D=67mm, 3.2Kg・AC100V, 10w	
【オプション】		微弱電波無線ユニットをRS232Cコネクタに接続することで ページ・シーン・各チャンネルの調光が遠隔制御できます。	

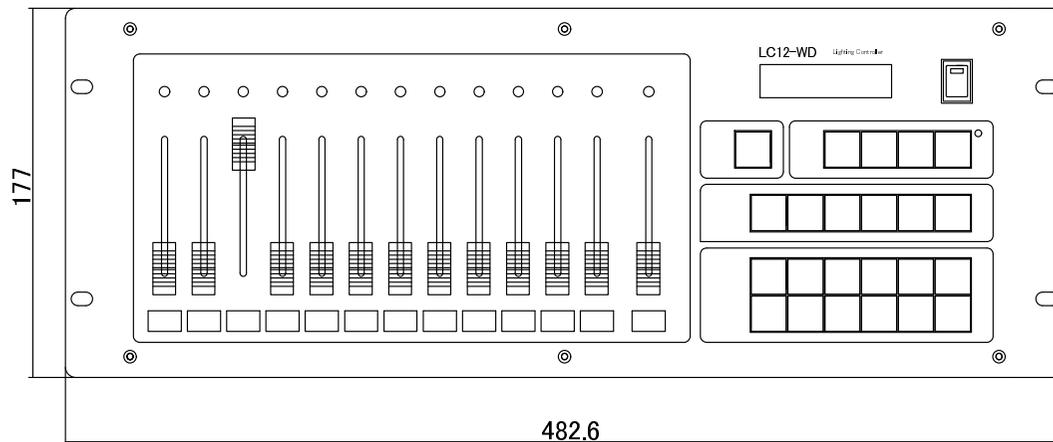

TITLE

LC12-WD

AN OBJECT NAME

DMXメモリー調光卓

NO.

DATE

DROWNED by

SCALE

CHECKED by

株式会社 インターメディア